


仕様

型式	PRO21
庫内温度	-60℃
外寸法	W1055×D730×H865
内容量	230リットル
電源	单相 100V 50/60Hz
消費電力	400W/448W
圧縮機	全密閉型
冷媒	HC混合冷媒
冷却器	チユーゾオンジート
凝縮器	ワイヤー+スフィンコンデンサー
温度調節	デジタル式(1.0℃単位)
警報機能	温度警報・センサー異常
製品重量	66kg
付属品	バスケット 1個 霜取用ヘラ 鍵
電源コード	約2.7m
オプション	外部警報出力・停電警報・収納ラック 収納ボックス・キヤスター


収納ボックス収納数(オプション)



収納ボックス(5段) 型式KB-5D W205×D157×H390
収納ボックス(3段) 型式KB-3D W205×D157×H354

収納ボックス(5段) KB-5D×8個
収納ボックス(3段) KB-3D×2個


ラック収納数(オプション)



ラック(11段) 型式KR-11D W162×D153×H606
ラック(6段) 型式KR-06D W162×D153×H321




ラック(11段) KR-11D×8個
ラック(6段) KR-06D×2個

ラック収納数(オプション)



ラック(11段) 型式KR-11 W140×D140×H605
ラック(6段) 型式KR-06 W140×D140×H320

ラック(11段) KR-11×12個
ラック(6段) KR-06×3個

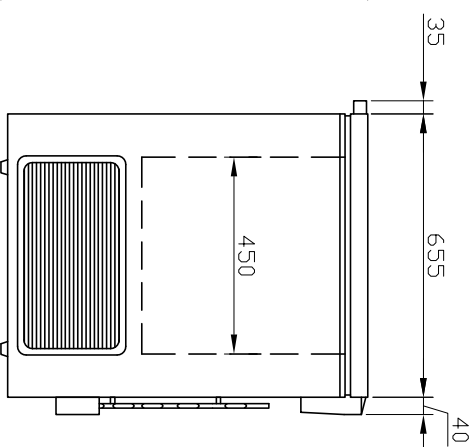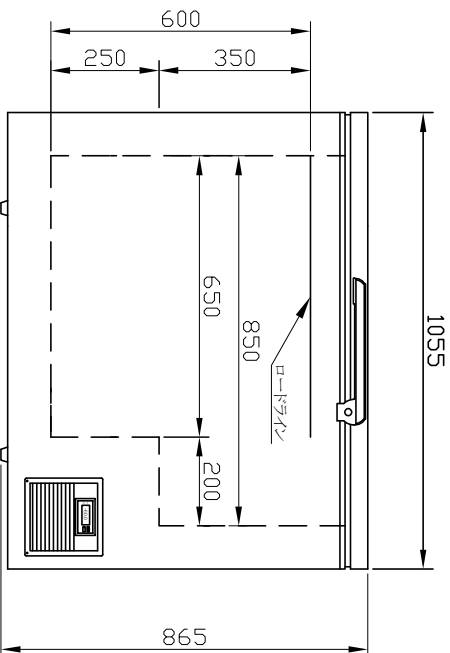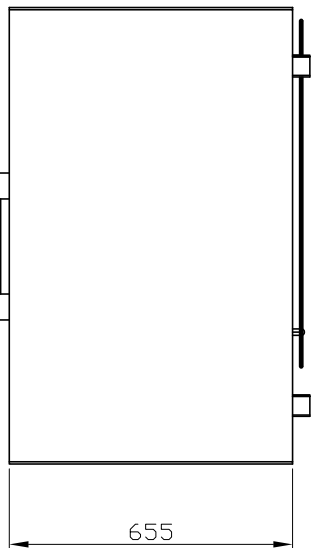

- 注) 1. 冷却性能は温度センサーの測定点の最低到達温度を示します。
 注) 2. 使用温度は温度5℃～30℃ 湿度80%以下での連続で御使用ください。
 注) 3. 長期間安定した温度でお使いいただくには、最低到達温度より+5℃以上の設定をお勧めいたします。
 注) 4. 使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。
 注) 5. 仕様は予告なく変更する場合がございます。
 注) 6. 製品の保証は付属の保証書に基づいています。保証範囲は製品のみとなります。収容物の生産費用・営業補償等の2次保証はいたしません。



株式会社カノウ冷機

名称

超低温フリーザー

スケール

作成日
図番

型式

PRO21

NON