




収納ボックス収納数 (オゾンノン)

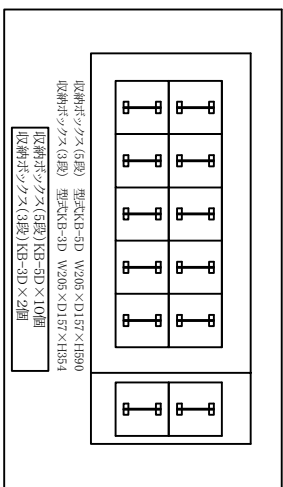

ラック収納数 (オゾンノン)

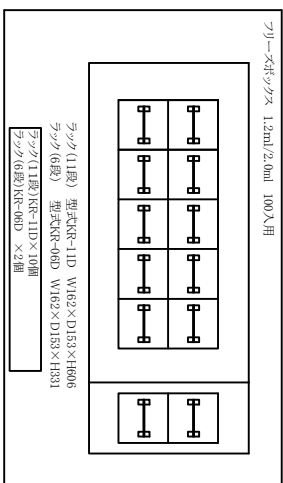


ラック収納数 (オゾンノン)

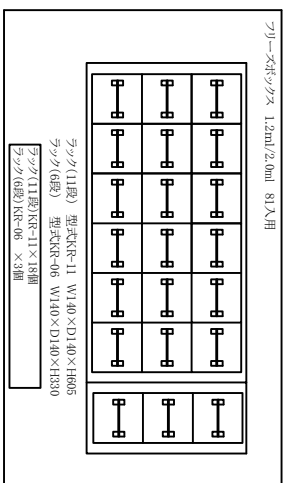

仕 様

型 式	PRO31
庫内温度	-60℃
外寸法	W1305×D730×H865
内容量	300リットル
電 源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	480w/538w
圧縮機	全密閉型
冷 媒	混合冷媒
冷却器	チューブオゾンコート
凝縮器	ライン＋スキャンデンサー
温度調節	デジタル式(0.1℃単位)
警報機能	温度警報・センサー異常
製品重量	78kg
付属品	バスケット2個 霜取用ヘラ 鍵
電源コード	約2.7m
オゾンノン	外部警報出力・停電警報・ラック・収納ボックス・キヤスカー

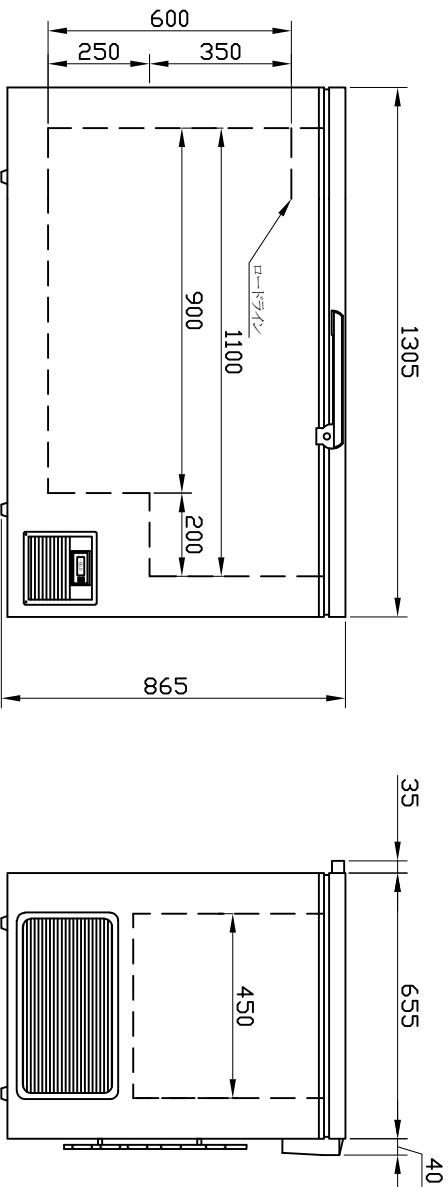

- 注)1. 冷却性能は温度センサーの測定点の最低到達温度を示します。
 注)2. 使用環境は温度5℃～30℃ 湿度90%以下での環境で御使用下さい。
 注)3. 長期間安定した温度でお使いいただくには、最低到達温度より5℃以上の設定をお勧めいたします。
 注)4. 使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。
 注)5. 仕様は予告なく変更する場合がございます。
 注)6. 製品の保証は付属の保証書に基づきます。保証範囲は製品のみとなります。収容物の生産費用・営業補償等の2次保証はいたしません。



株式会社カナウ冷機

名称
型式

超低温フリーザー

PRO31

スケール

NON

作成日
図 番