



ラック収納数(オゾンオン) クリーンスボックス 1.2mL/2.0mL 100入用

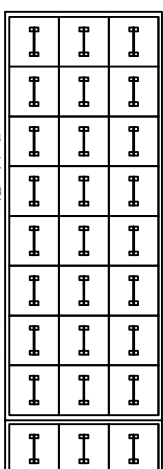

ラック(11段)KR-1D W162×D153×H606  
 ラック(6段)KR-06D W162×D153×H331  
 ラック(6段) KR-06D ×3個

ラック収納数(オゾンオフ) クリーンスボックス 1.2mL/2.0mL 81入用

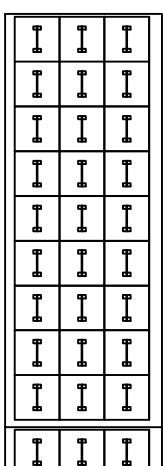


ラック(11段)KR-1I W140×D140×H606  
 ラック(6段)KR-06 W140×D140×H330  
 ラック(6段) KR-06 ×3個


仕様

型式	PRO60
庫内温度	-60℃
外寸法	W1705×D730×H865
内容量	480リットル
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	560w/627w
圧縮機	全密閉型
冷媒	混合冷媒
冷却器	チューブオンシート
凝縮器	ロイヤル+スキャンコンデンサー
温度調節	デジタル式(0.1℃単位)
警報機能	温度警報・センサー異常
製品重量	95kg
付属品	バスケット3個 霜取用ヘラ 鍵
電源コード	約2.7m
オゾンオン	外部警報出力・停電警報・ラック・収納ボックス・キヤスター

収納ボックス収納数(オゾンオン)

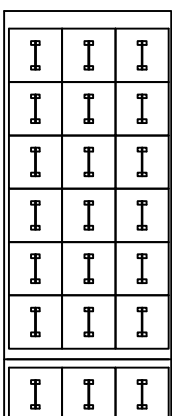

収納ボックス(6段)KB-3D W205×D157×H390  
 収納ボックス(6段)KB-3D W205×D157×H390  
 収納ボックス(3段)KB-3D×3個

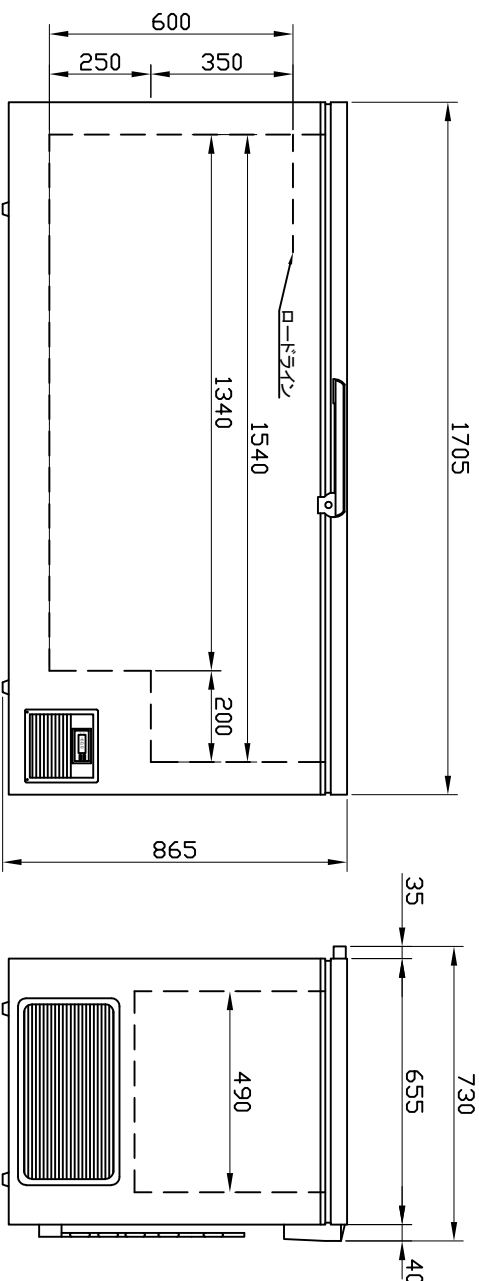

- 注)1. 冷却性能は温度センサーの測定点の最低到達温度を示します。
- 注)2. 使用環境は温度5℃～30℃ 湿度80%以下での環境で御使用ください。
- 注)3. 長期間安定した温度でお使いいただくには、最低到達温度より+5℃以上の設定をお勧めいたします。
- 注)4. 使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。
- 注)5. 仕様は予告なく変更する場合がございます。
- 注)6. 製品の保証は付属の保証書に基づきます。保証範囲は製品のみにあります。取替物の生産費用・営業補償等の2次保証はいたしません。



株式会社カノウ冷機

名称  
型式

超低温フリーザー

PRO60

スケール

NON

作成日  
図番