



仕 様


型 式	LAB41
庫内温度	-60℃～-80℃
外寸法	W1505×D730×H865
内容量	365リットル
電 源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	650W/680W
内外装	鋼板アクリル樹脂焼付塗装
圧縮機	全密閉型
冷 媒	混合冷媒
冷却器	チューブファンシート
凝縮器	ワイヤー＋スチンコンデンサー
温度調節	デジタル式(1℃単位)
警 報 機 能	停電警報・温度警報・センサー異常
外部警報出力	無電圧接点出力
製品重量	83kg
鍵	有り
付属品	霜取りへラ・内蓋
電源コード	約2.7m
オプション	ラック・収納ボックス・キースター

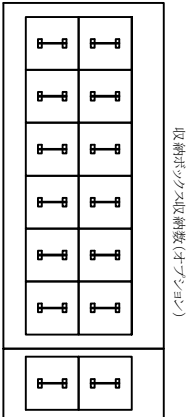


収納ボックス(5段) KR-5D W205×D157×H890  
 収納ボックス(6段) KR-5D W205×D157×H894  
 収納ボックス(8段) KR-3D W205×D157×H894  
 収納ボックス(12段) KR-3D W205×D157×H894

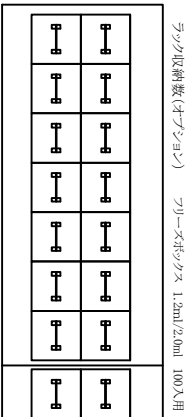

ラック(11段) KR-11D W162×D153×H866  
 ラック(6段) KR-06D W140×D140×H830  
 ラック(11段) KR-11D ×21個  
 ラック(6段) KR-06D ×2個

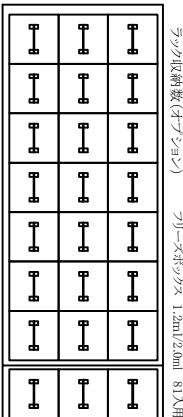

ラック(11段) KR-11D W162×D153×H866  
 ラック(6段) KR-06 W140×D140×H830  
 ラック(11段) KR-11 ×21個  
 ラック(6段) KR-06 ×3個

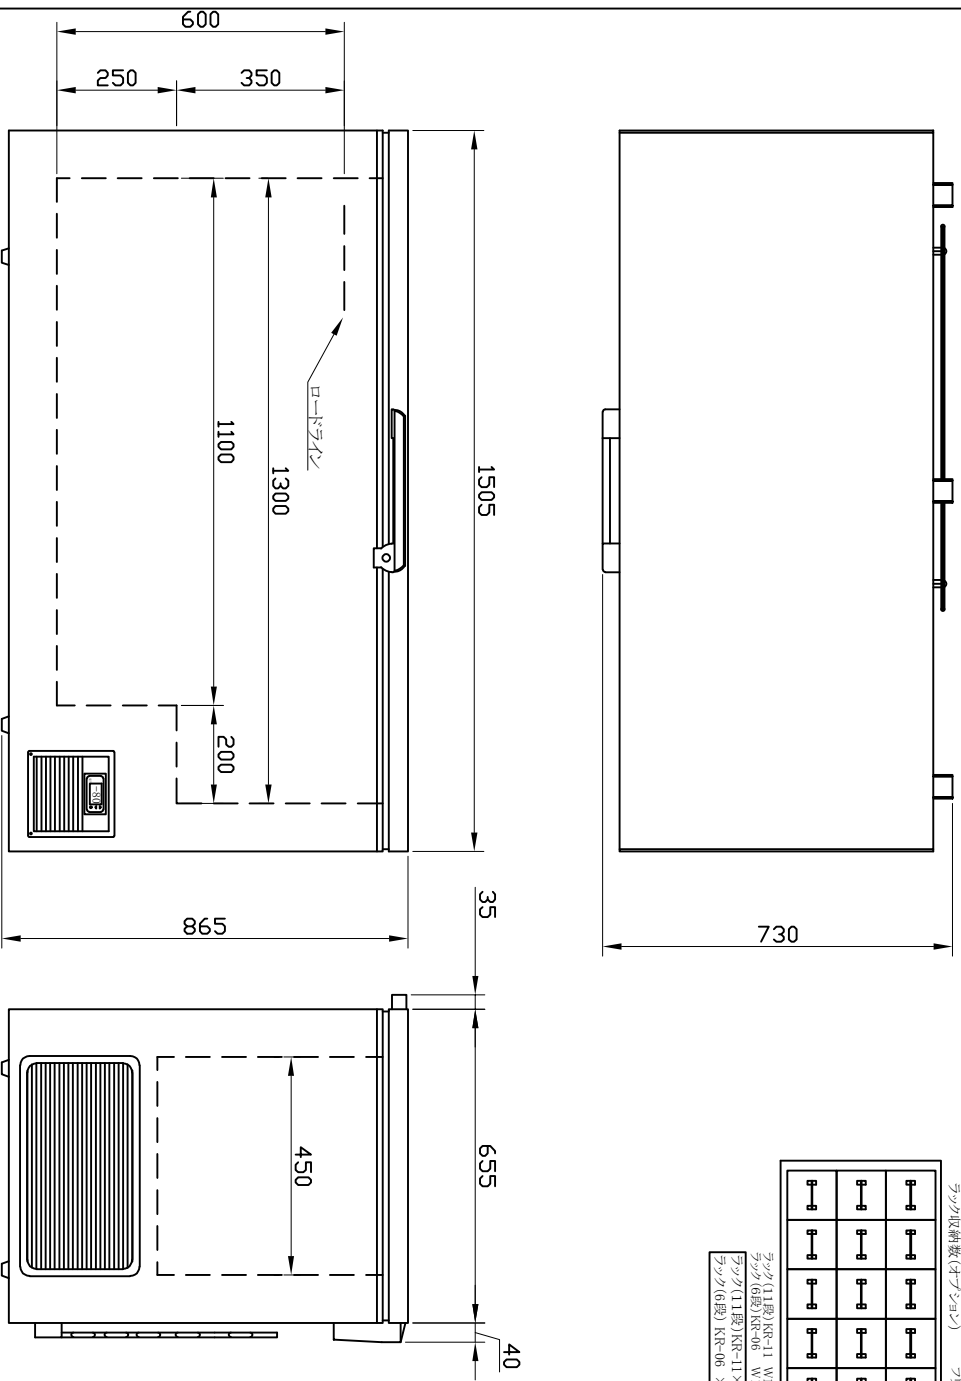

- 注)1. 冷媒性能は温度センサーの測定点の最低到達温度を示します。  
 注)2. 使用環境は温度5℃～30℃ 湿度80%以下での環境で御使用ください。  
 注)3. 長期安定した温度でお使いいただくには、最低到達温度は0+5℃以上の設定をお勧めいたします。  
 注)4. 使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。  
 注)5. 仕様は予告なく変更する場合がございます。  
 注)6. 製品の保証は付属の保証書を基に行います。保証範囲は製品のみになります。収納物の生産費用・営業補償等の2次保証はいたしません。



株式会社カノウ冷機

名称  
型式

超低温フリーザー

LAB41

スケール

作成日  
図番