



仕 様

型 式	LAB21
庫内温度	-60℃～-80℃
外寸法	W1055×D730×H865
内容量	230リットル
電 源	单相 100V 50/60Hz
消費電力	500W/530W
外 装	アクリル樹脂焼付塗装
内 装	アクリル樹脂焼付塗装
圧縮機	全密閉型
冷 媒	混合冷媒
冷却器	チューブオブジェクト
凝縮器	ワイヤー+スフィンコンデンサー
温度調節	デジタル式(1℃単位)
警報機能	停電警報・温度警報・センサー異常
外部警報出力	無電圧接点出力
停電警報	センサー報知(リッチリー充電式)
製品重量	66kg
鍵	有り
付属品	霜取りヘラ・カニ
電源コード	約2.7m
オプション	ラック・収納ボックス・キャスター





収納ボックス収納数(オゾンノン)

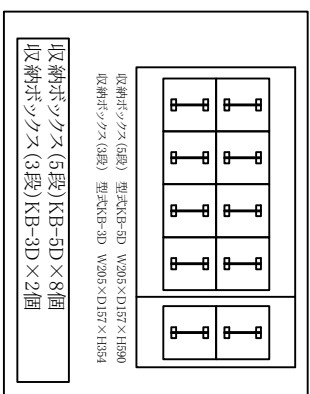

ラック収納数(オゾンノン)

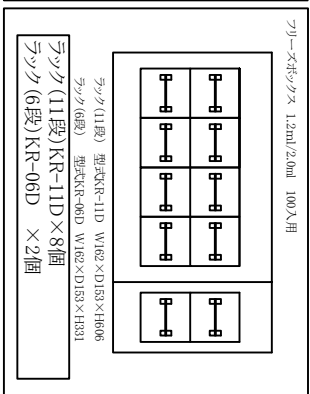

ラック収納数(オゾンノン)

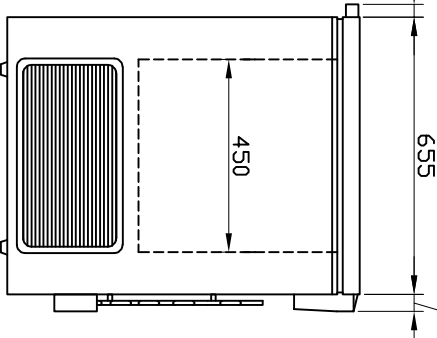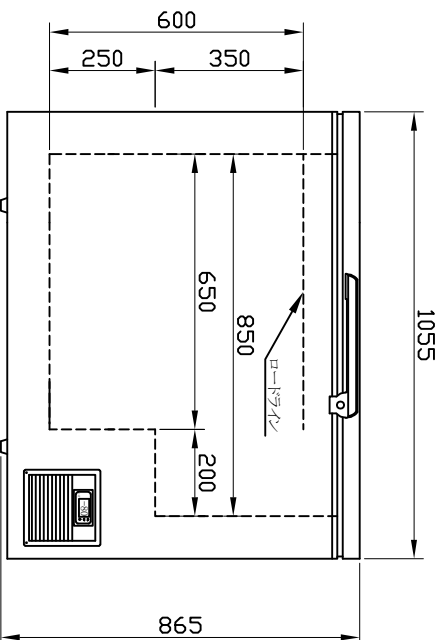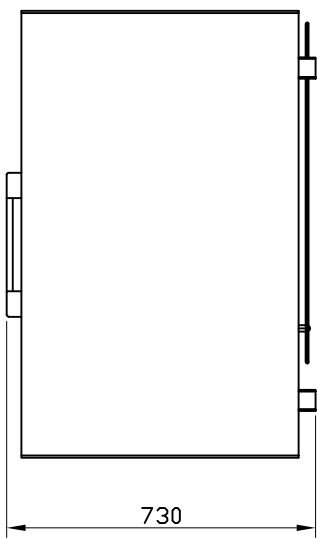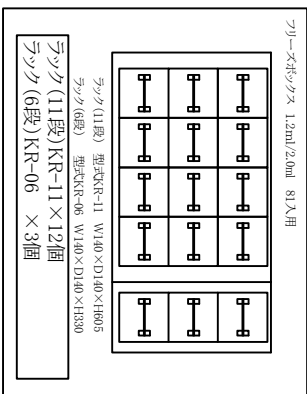

- 注1. 冷却性能は温度センサーの測定点の最低到達温度を示します。
- 注2. 使用環境は温度5℃～30℃ 湿度80%以下での標準で御使用ください。
- 注3. 長期間安定した温度でお使いいただくには、最低到達温度より+5℃以上の設定をお勧めいたします。
- 注4. 使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。
- 注5. 仕様が予告なく変更する場合がございます。
- 注6. 製品の保証は付属の保証書を基に行います。保証範囲は製品のみになります。取寄物の生産費用・営業相談等の2次保証はいたしません。



株式会社カノウ冷機

超低温フリーザー

名称
型式

LAB21

スケール

作成日
図番