



収納ボックス収納数(オプション)




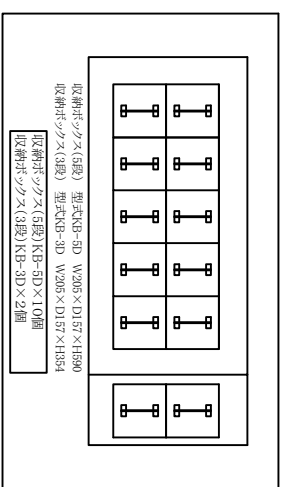


ラック収納数(オプション)

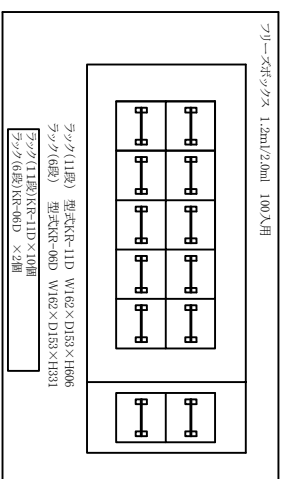

仕様

型式	LAB31
庫内温度	-60℃～-80℃
外寸法	W1305×D730×H865
内容量	300リットル
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	600W/640W
圧縮機	全密閉型
内外装	鋼板ツクリル樹脂焼付塗装
冷媒	混合冷媒
冷却器	チューブオプション
凝縮器	フイヤー+スキンコンデンサー
温度調節	デジタル式(1℃単位)
警報機能	停電警報・温度警報・センサー異常
外部警報出力	無電圧接点出力
製品重量	78kg
鍵	有り
付属品	霜取りヘラ・内蓋
電源コード	約2.7m
オプション	ラック・収納ボックス・キャスター

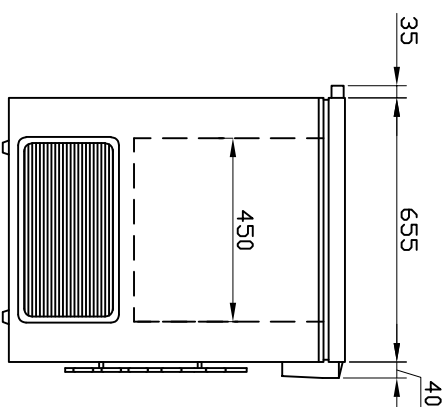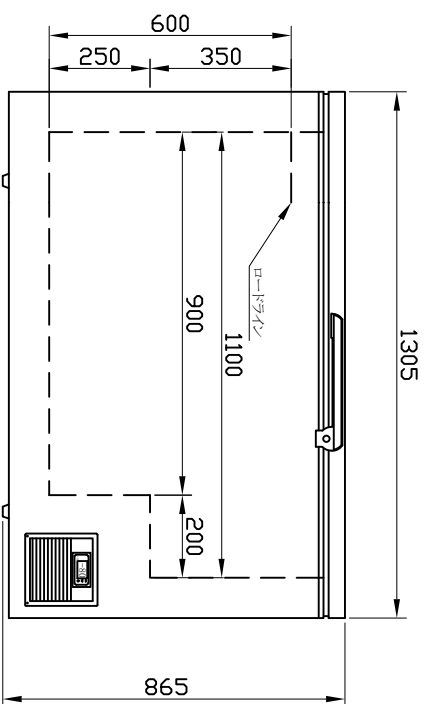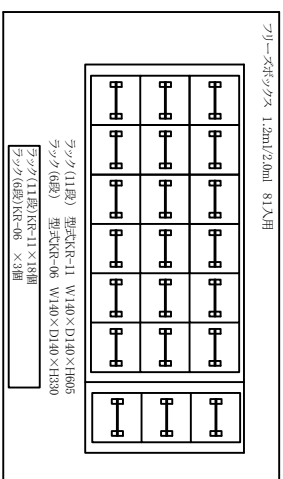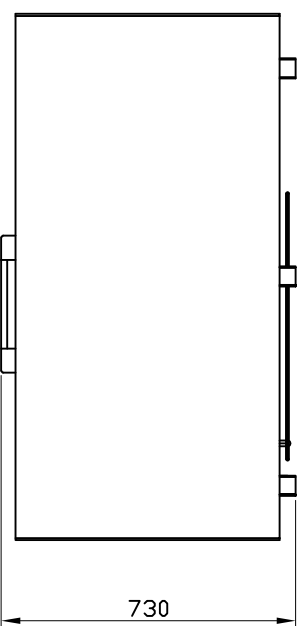

- 注)1. 冷却性能は温度センサーの測定点の最低到達温度を示します。
 注)2. 使用環境は温度5℃～30℃、湿度80%以下での稼働で御使用ください。
 注)3. 長期安定した温度でお使いいただくには、最低到達温度より+5℃以上の設定をお勧めいたします。
 注)4. 使用条件により、最低到達温度に達しない場合があります。
 注)5. 仕様は予告なく変更する場合がございます。
 注)6. 製品の保証は付属の保証書に基づきます。保証範囲は製品のみとなります。取寄物の生産費用・営業補償等の2次保証はいたしません。



株式会社カノウ冷機

名称

超低温フリーザー

スケール

作成日
図番

型式

LAB31