
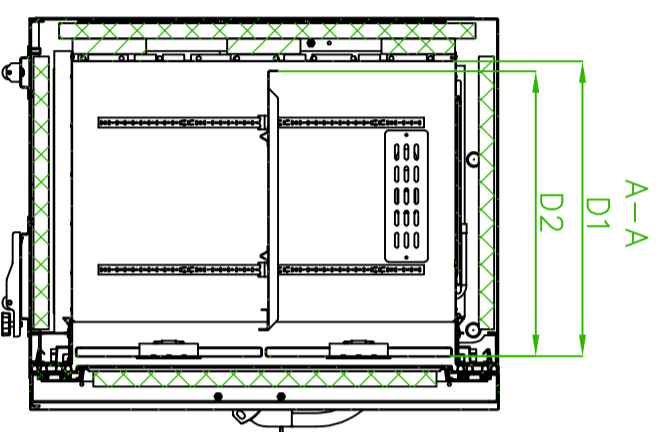
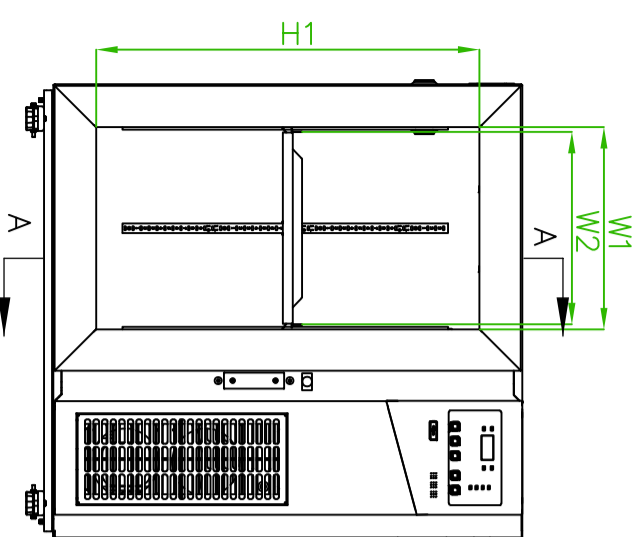
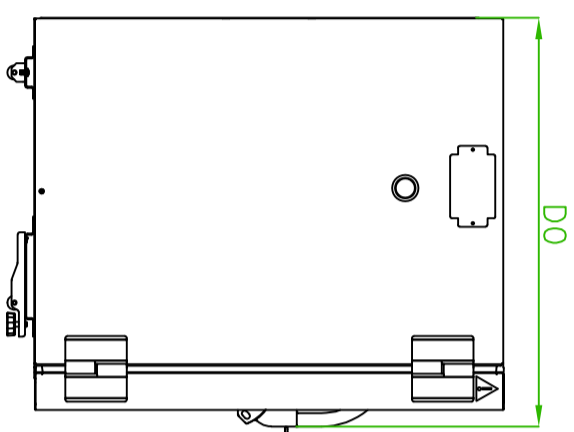
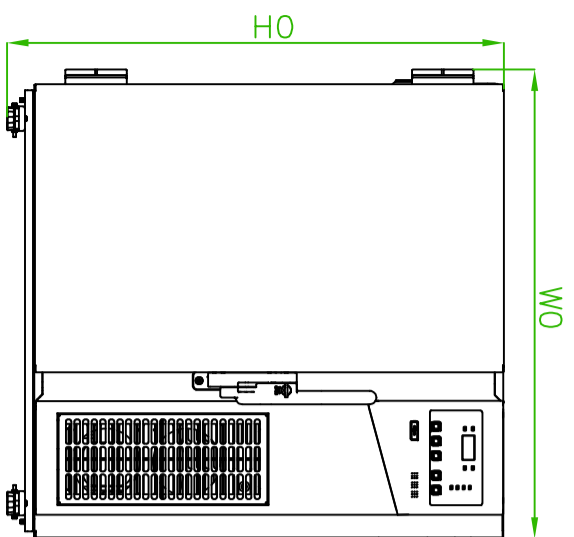


仕様

型式	DW-86L100J
庫内温度	-85°C~-40°C
外寸法	W770×D660×H810
内容量	100ℓ
電源	単相 100V 50/60Hz
消費電力	300W/最大680W
運転電流	4A(最大6.5A)
温度表示	デジタル表示1°C単位
警報	パネルおよびブザー音
警報種類	高温・低温・停電・扉開放等
外部警報出力	無電圧接点(短絡及び開放)
冷媒	HC混合(ノンフロンの)
製品重量	113kg
外装/内装	塗装鋼板/ステンレス
断熱材	VIP+ウレタン発泡
内扉/棚	2枚/1枚(ステンレス)
アクセスポート	1ヶ所φ25mm
付属品	鍵4本・霜取ヘラ・保護金具 2段重ね用樹脂脚
オプション	専用ラック(2種) CO ₂ バックアップシステム

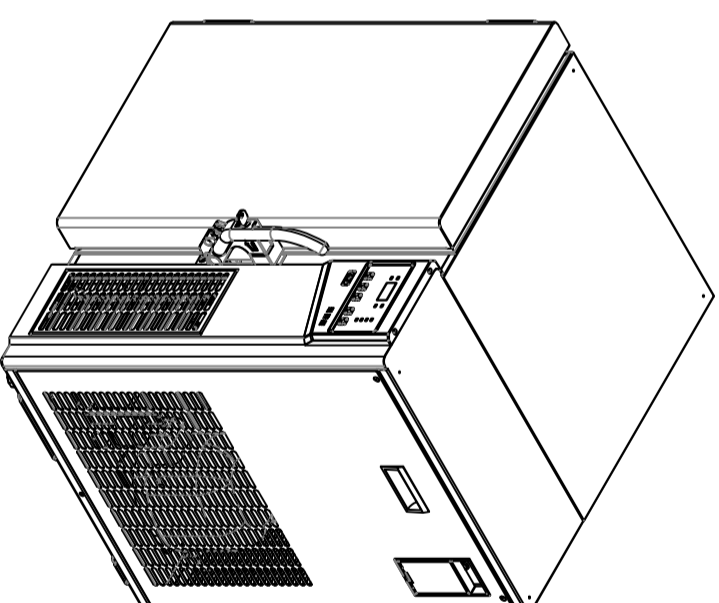

記号説明

- W0: 筐体幅
- W1: 庫内幅
- W2: 棚板幅
- D0: 筐体奥行
- D1: 庫内奥行
- D2: 棚板奥行
- H0: 筐体高さ
- H1: 庫内高さ

※庫内温度は無負荷 周囲温度25°C
※電源は専用単独コンセントを使用して下さい

記号	W0	W1	W2	D0	D1	D2	H0	H1
DW-86L100J	770mm	330mm	314mm	660mm	481mm	465mm	810mm	630mm



株式会社カノウ冷機

超低温フリーザー

DW-86L100J

名称
型式

スケール

図番

21Z3-0204-01