
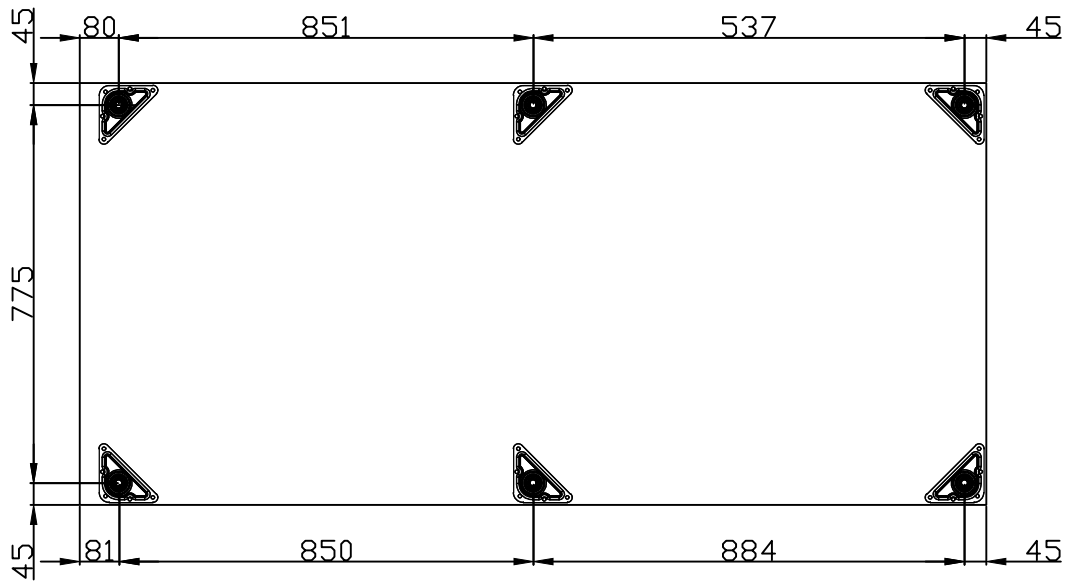
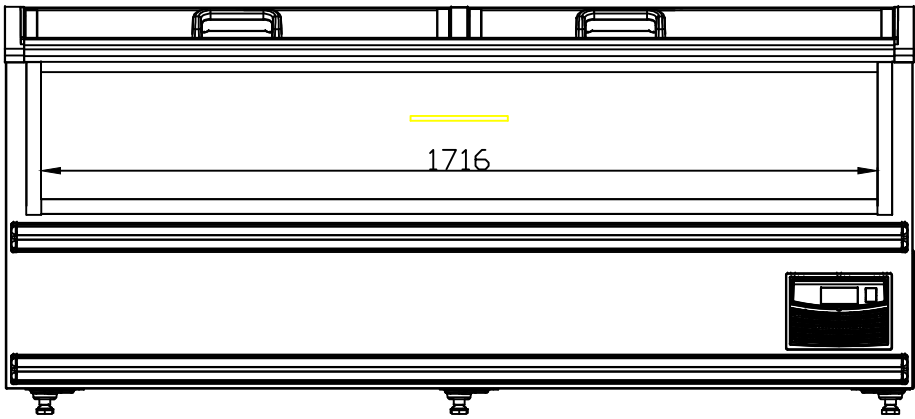
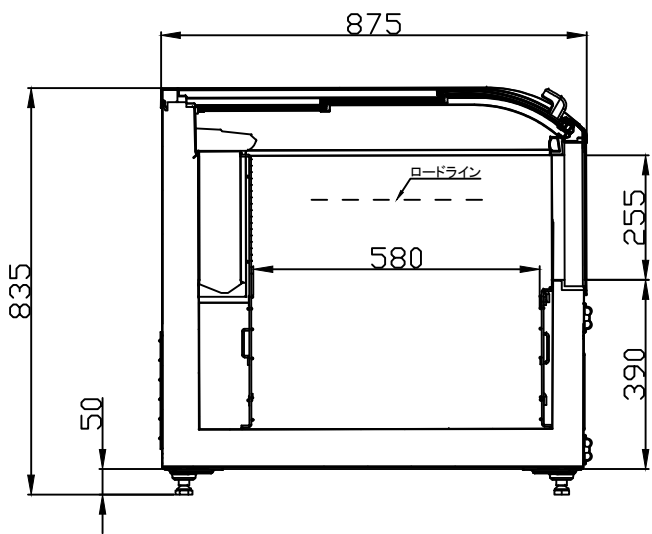
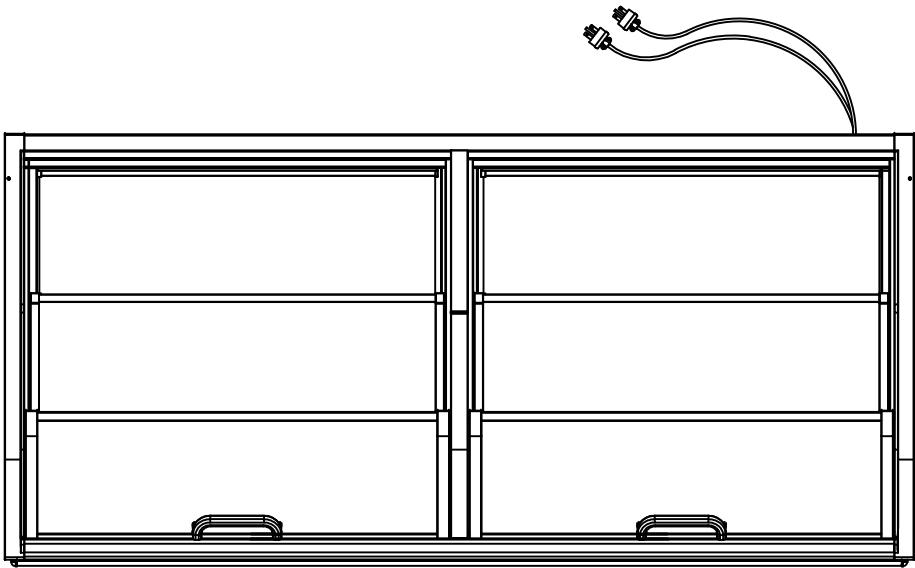


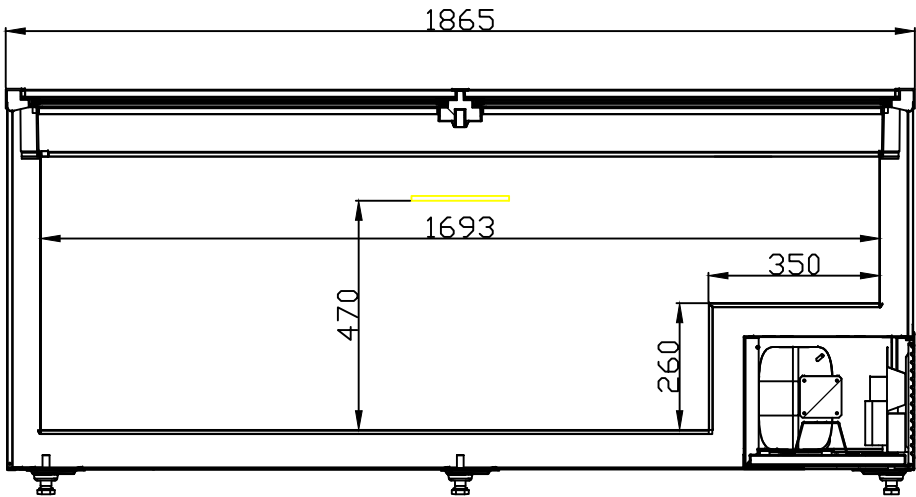

※脚位置精度±5

| 仕 様     |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 型 式     | Aloha 180                                   |
| 庫内温度    | -23℃～-18℃                                   |
| 外寸法     | W1865×D875×H835                             |
| 内容積     | 601ℓ                                        |
| 電 源     | 単相 200V 50/60Hz 2系統<br>(圧縮機用/LED照明用)        |
| 電源コード長  | 2.4m/2.4m                                   |
| 消費電力    | 600W (霜取時:1050W)                            |
| 運転電流    | 3.0A (霜取時:5.3A)                             |
| 年間消費電力量 | 3139 kWh/年                                  |
| 冷 媒     | R290                                        |
| 冷却方式    | 自然対流(無風)                                    |
| 凝縮器     | ワイヤブロックコンデンサー                               |
| 温度調節器   | デジタルサーモスタット                                 |
| 製品重量    | 146kg                                       |
| 庫内照明    | LED (36W 0.2A)                              |
| 霜取り     | 自動霜取り(ホットガス)                                |
| オプション   | トップパネル・サイドパネル<br>マグネット式プライスレール<br>簡易プライスレール |

※庫内温度は無負荷 周囲温度25℃湿度60%

※電源は専用単独コンセントを使用して下さい



株式会社カノウ冷機

名 称

承認図

スケール

図 番

25Z2-N619-01

型 式

Aloha 180