



※ ロードライン①… アイスクリーム用
ロードライン②… 冷食用

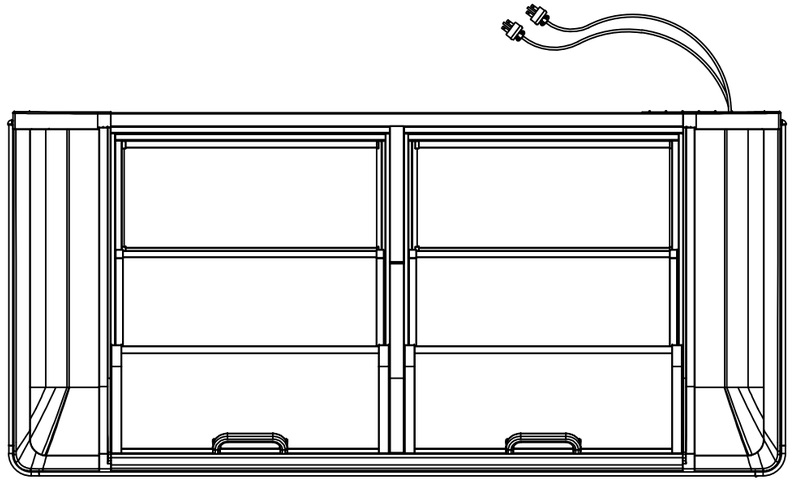

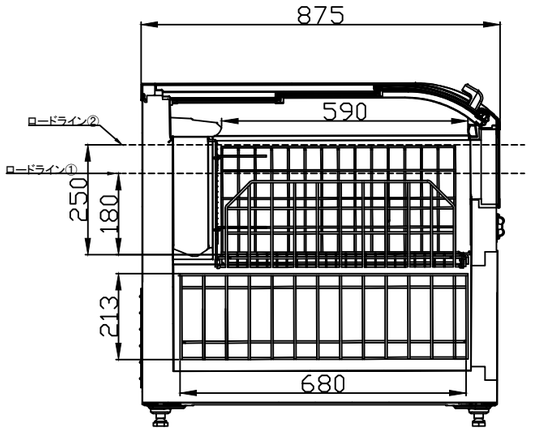

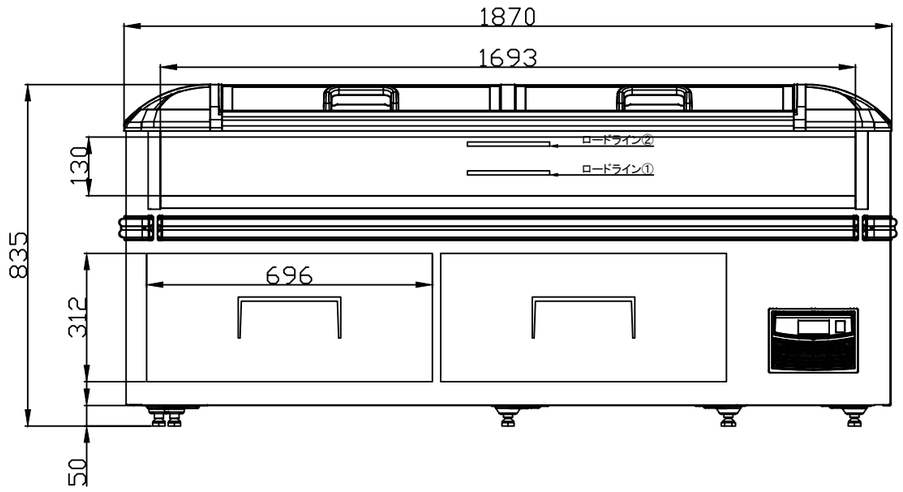


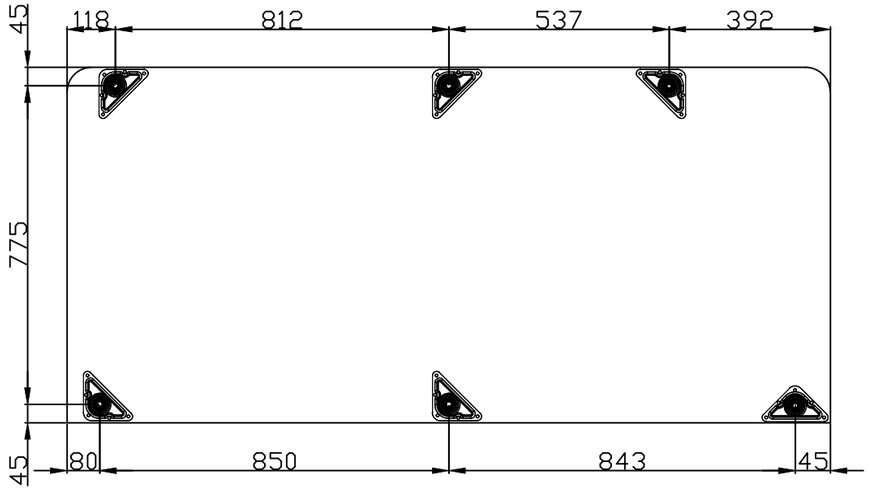

※脚位置精度±5

仕 様		
型 式		Aloha 190D
庫内温度 ※1		-25℃～-18℃
外寸法		W1870×D875×H835
内容積		636ℓ
電 源		単相 200V 50/60Hz 2系統 (圧縮機用/LED照明用)
電源コード長		2.4m/2.4m
消費電力	運転時	385W
	霜取時	800W
	照 明	36W
運転電流	運転時	1.7A
	霜取時	3.3A
	照 明	0.2A
年間消費電力量 ※2		2095 kWh/年
冷媒・封入量		R290 125g
冷却方式		自然対流(無風)
凝縮器		ﾜｲﾔｰﾌﾞﾛｯｸｺﾝﾃﾞﾝｻｰ
温度調節器		ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｰﾓｽﾀｯﾄ
製品重量		146kg
庫内照明		LED
霜取り		自動霜取り(ホットガス)
オプション		トップパネル・サイドパネル マグネット式プライスレール 簡易プライスレール

※庫内温度は無負荷 周囲温度25℃湿度60%
※電源は専用単独コンセントを使用して下さい。
※1 JIS B 8631(2011年版)の温度クラスL1に相当します。
※2 年間消費電力量は、JIS B 8631(2011年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。

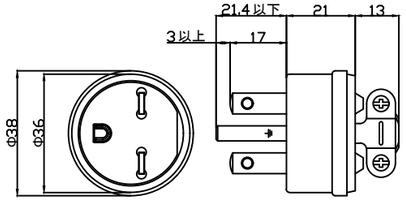

単相200Vプラグ形状 (接地極付 15A 250V)

Kanou Natural Convection 株式会社カノウ冷機	名 称	冷凍ショーケース	スケール		
				図 番	24Z2-1001-04F
	型 式	Aloha 190D			