



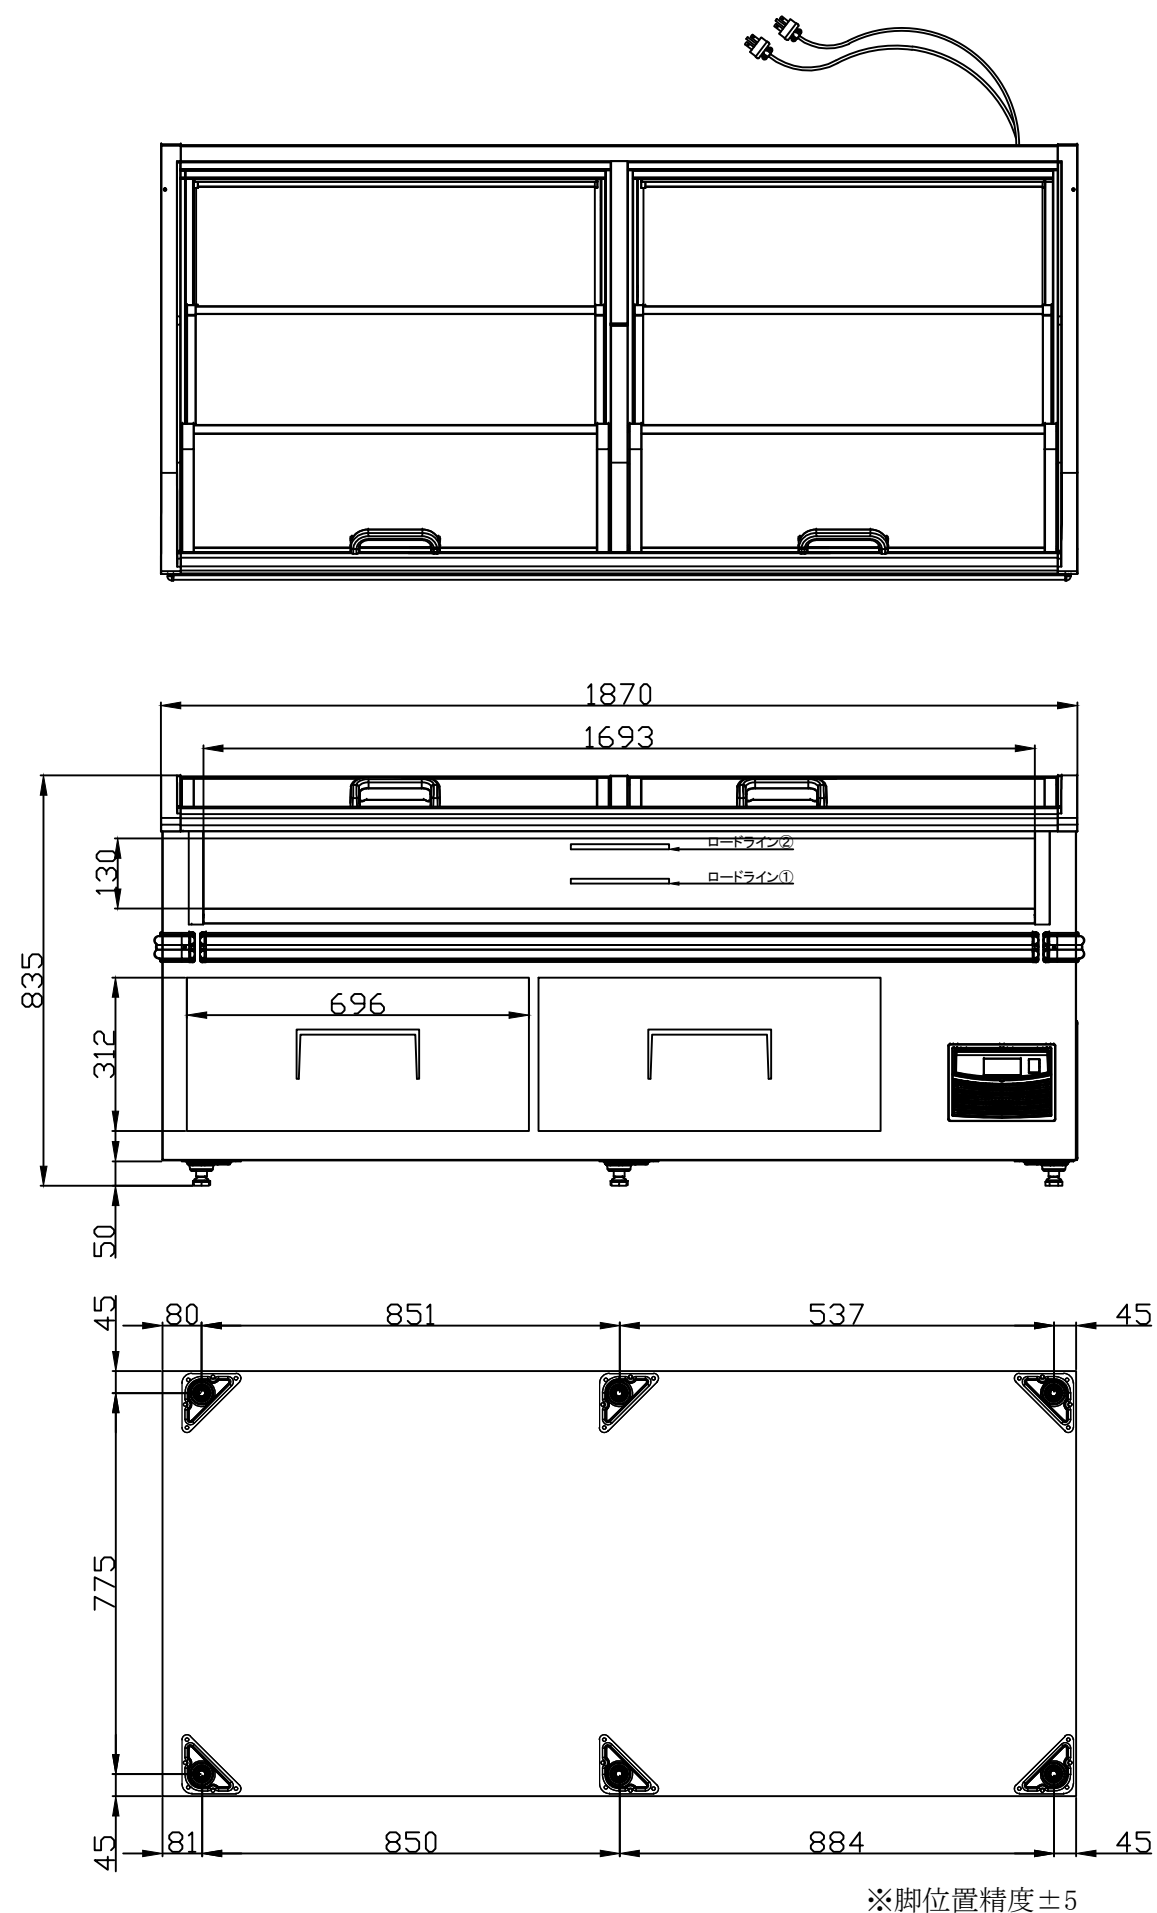

仕 様		
型 式		Aloha 180D
庫内温度 ※1		-25℃～-18℃
外寸法		W1870×D875×H835
内容積		636ℓ
電 源		単相 200V 50/60Hz 2系統 (圧縮機用/LED照明用)
電源コード長		2.4m/2.4m
消費電力	運転時	385W
	霜取時	800W
	照 明	36W
運転電流	運転時	1.7A
	霜取時	3.3A
	照 明	0.2A
年間消費電力量 ※2		2070 kWh/年
冷媒・封入量		R290 125g
冷却方式		自然対流(無風)
凝縮器		ワイヤーブロックコンデンサー
温度調節器		デジタルサーモスタット
製品重量		146kg
庫内照明		LED (36W 0.2A)
霜取り		自動霜取り(ホットガス)
オプション		トップパネル・サイドパネル マグネット式プライスレール 簡易プライスレール

※庫内温度は無負荷 周囲温度25℃湿度60%
 ※電源は専用単独コンセントを使用して下さい。
 ※1 JIS B 8631(2011年版)の温度クラスL1に
 相当します。
 ※2 年間消費電力量は、JIS B 8631(2011年版)で
 決められた測定方法と計算方法において
 得られた値を表示しております。

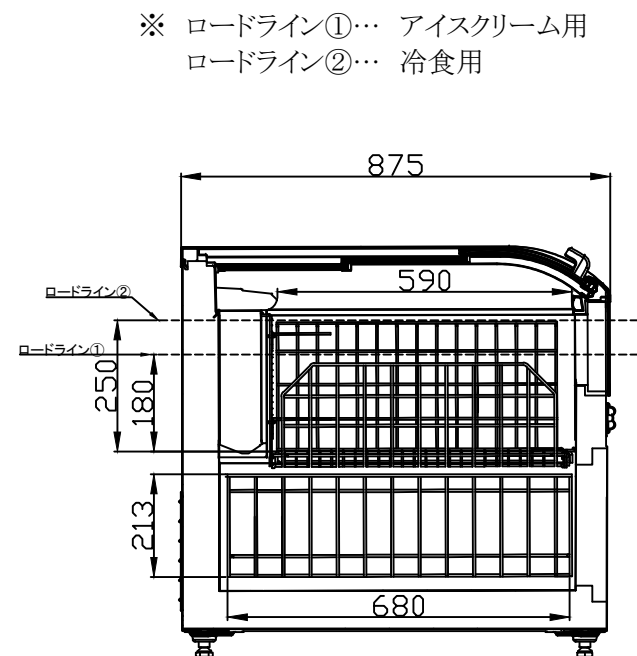