


仕様	仕 様
型 式	Tango 250
庫内温度	-23℃～-18℃
外寸法	W2502×D1500×H955※1
内容積	1119ℓ
電 源	単相 200V 50/60Hz 2系統 (圧縮機用/LED照明用)
消費電力	1600W (霜取時:2450W)
運転電流	7A (霜取時:12A)
年間消費電力量	kWh
冷 媒	R290
冷却方式	自然対流(無風)
凝縮器	スパイラルコイルサー
温度調節器	デジタルサーモスタット
製品重量	360kg
庫内照明	LED (64W 0.6A)
霜取り	自動霜取り(ホットガス)
オアション	サイドガラス窓

※ 庫内温度は無負荷 周囲温度25℃湿度60%
 ※ 電源は専用単独コンセントを使用して下さい



※1 出荷時寸法(フジヤスト脚にて+30/-20mm調整可)

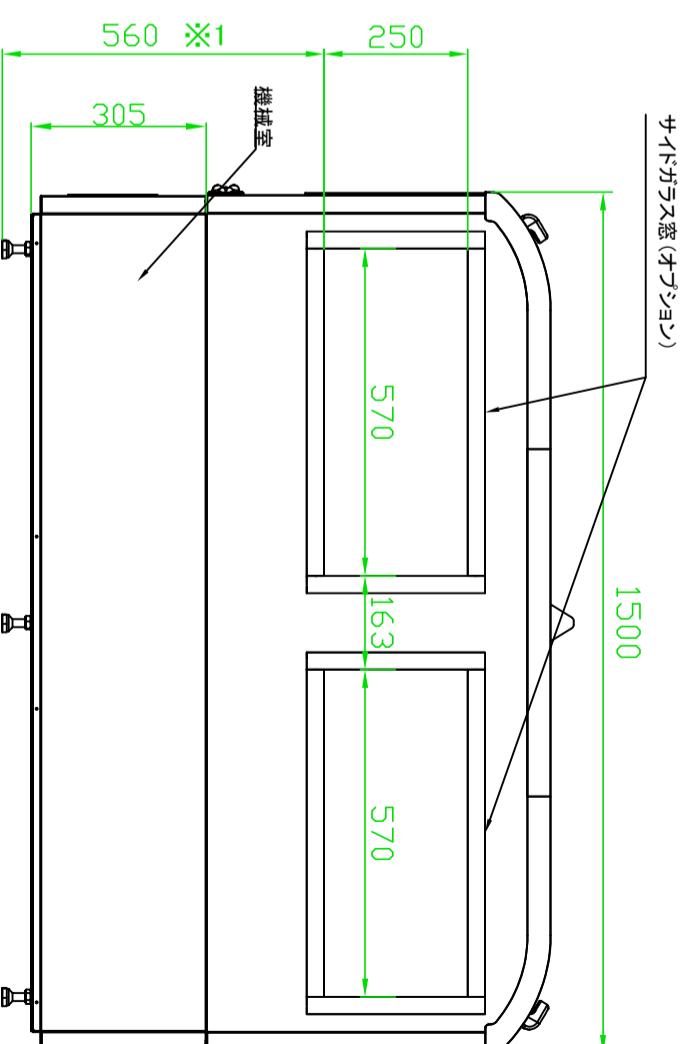

株式会社カノウ冷機

名 称
型 式

冷凍ショーケース

Tango 250

スケール

図 番

24Z2-0930-03C